



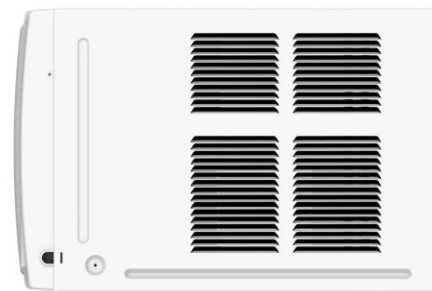

KHÖNE®

AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA ECOLOGICO R410.

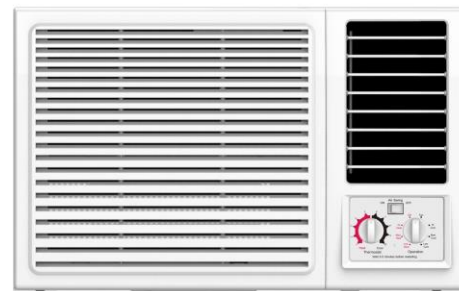

- Doble función FRIO/CALOR
- Sistema AUTO SWING para una mejor dispersión del aire
- Operación SILENCIOSA
- Sistema EASYUSE para facilitar a las personas la operación
- Refrigerante R410 para contribuir al medio ambiente

Modelo		KHONE CW-12A	
Tensión nominal y frecuencia		Ph-V-Hz	220V/60Hz
Enfriamiento	Capacidad de enfriamiento	W	3500
	Entrada de potencia de enfriamiento	W	1522
	Entrada de corriente de calentamiento	A	6.92
	EER	w/w	2,30
Calefacción	Capacidad de calentamiento	W	3400
	Entrada de potencia de calentamiento	W	1360
	Entrada actual	A	7.25
	COP	w/w	2.5
Max. consumo de entrada		W	1670
Max. Corriente		A	7.3
Compresor	Modelo		ASM120N1VDZ
	Tipo		Rotativo
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	4130
	Entrada de alimentación	W	965
	LRA	A	28.5
	RLA	A	4.85
	Protector térmico		Internal
	Capacidad	uF	40
	Aceite refrigerante	MI	ESTER OIL VG74 • 300ml
Motor del ventilador	Modelo		YDK-60B-6CH A050501000236-R0
	Entrada de alimentación	W	142
	Capacidad	uF	4
	Velocidad del ventilador interior RPM (Alto / Medio / Bajo)	r/min	910/780/650
Ventilador de interior	*Altura dia.*longitud	Mm	φ205x111
Evaporador			CW-35C2-T07A+7.9.1.1
	Tipo de aleta		Ventana abierta aleta hidrofílica
Ventilador al exterior	Bobina longitud *altura *ancho	mm	356*336*36.38
	dia. * longitud	Mm	φ349x87
Condensador			CW-32H3A-T07A+7.2.1.3
	Tipo de aleta		Ventana abierta aleta
	Bobina longitud *altura *ancho	mm	622*357*36.38
	Circulación de aire exterior (alta / media / baja)	m3/h	490
Nivel de ruido exterior Db		dB(A)	50-55/59-64
Temperatura ambiente		°C- °C	18~43
Temperatura de operación		°C - °C	18~30
Dimensión (W×H×D)		Mm	610×385×565
Embalaje (L×W×H)		Mm	700×440×625
Peso neto / bruto		Kg	40/43
Tipo de refrigerante / peso		G	R410A/740
Presión de diseño (alta / baja)		MPa	4.2/1.2

Friotemp

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

Distribuidores York – Ventas y servicios

Teléfono: (511) 461-2277 – WhatsApp: (51) 989 311 592 – Email: ventas@friotemp.com.pe

Para más información, contacte con www.friotemp.com.pe

Instala Confianza – Aire Acondicionado York

WWW.FRIOTEMP.COM.PE